

ГОСТ 14229—93
(ИСО 8752—87)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ШТИФТЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПРУЖИННЫЕ С ПРОРЕЗЬЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

БЗ 2—94

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ**
Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Кыргызстан	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция

3. Стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 8752—87 «Штифты цилиндрические пружинные с прорезью» и полностью ему соответствует

4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ 14229—78

<g) Издательство стандартов, 1994

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Технического секретариата Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**ШТИФТЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПРУЖИННЫЕ
С ПРОРЕЗЬЮ**

Технические условия
Spring-type straight pins, slotted.
Specifications

ГОСТ
14229—93
(ИСО 8752—87)

ОКП 16 8000

Дата введения 01.01.95

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на цилиндрические пружинные штифты с прорезью диаметром от 1 до 50 мм.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. ССЫЛКИ

ГОСТ 17769 Изделия крепежные. Правила приемки.


ГОСТ Р 50076 Штифты и штифты насеченные. Испытание на срез.

3. РАЗМЕРЫ

Тип А. Стандартный пружинный штифт.

Тип В. Нефиксирующий пружинный штифт^{1*}.


Пружинный штифт номинальным диаметром $d_j < 12$ мм

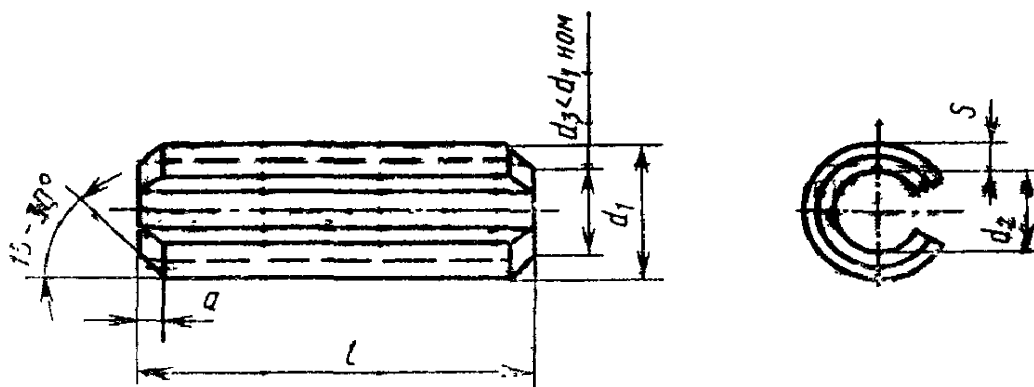

Пружинный штифт номинальным
диаметром мм

фаска призм. и цитп.

-| У сгтт а к of ли бо. 'em twipмо-
датель

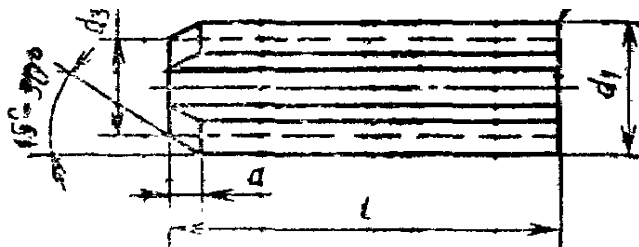

d_i перед установкой	нехмин.	1	1*5	2	2,5	3	3,5
	мин.	1,2	1,7	2,3	2,8	3,3	3,8
	макс.	М	1.8	2,4	2.9	3,5	4
l_o перед установкой ^		0,8	1.1	1.5	1,8	2,1	2,3
a	мют.	0,15	0,25	0,35	0.4	0,5	0,6
	макс.	0,35	0,45	0,55	0,6	0,7	0,8
s		0,2	0,3	0.4	0,5	0,6	6,75
Минимальная разрушающая нагрузка при двойном сдвиге, кН		0,7	1,58	2*82	4,38	6,32	9,06
/*>							
НОМИН.	МИН.	МАКС.					
4	3,75	4,25					
5	4,75	5,25					
6	5,75	6,25					
8	7,75	8,25					
10	9,75	10,25					
12	11,5	12,5					
14	13,5	14,5					
16	15,5	16,5					
18	17,5	18,5					
20	19,5	20,5					
22	21,5	22,5					
24	23,5	24,5					
26	25,5	26,5					
28	27,5	28,5					
30	29,5	30,5					
32	31,5	32,5					
35	34,5	35,5					
40	39,5	40,5					
45	44,5	45,5					
50	49,5	50,5					
55	54,25	55,75					
60	59,25	60,75					
65	64,25	65,75					
70	69,25	70,75					
75	74,25	75,75					
80	79,25	80,75					
85	84,25	85,75					
90	89,25	90,75					
95	94,25	95,75					
100	99,25	100,75					
120	119,25	120,75					
140	139,25	140,75					
160	159,25	160,75					
180	179,25	180,75					

ион о*;

d ₁ перед установкой	НОМИН.	14	16	18	20	21	25
	мин.	14,5	16,5	18,5	20,5	21,5	25,5
	макс.	14,8	16,8	18,9	20,9	21,9	" 25,9
d ₂ перед установкой «		8,5	10,5	11,5	12,5	13,5	15,5
a	МИН.	2	2	2	3	3	3
	макс	2,4	2,4	2,4	3,4	3,4	3,4
\$		3	3	3,5	4	4	5
Минимальная разрушающая нагрузка при двойном сдвиге, кН		144,7	171	222,5	280 #6	298,2	438,5
НОМИН.	МИН.	макс.					
4	3,75	4,25					
5	4,75	5,25					
6	5,75	6,25					
8	7,75	8,25					
10	9,75	10,25					
12	11,5	12,5					
14	13,5	14,5					
16	15,5	16,5					
18	17,5	18,5					
20	19,5	20,5					
22	21,5	22,5					
24	23,5	24,5					
26	25,5	26,5					
28	27,5	28,5					
30	29,5	30,5					
32	31,5	32,5					
35	34,5	35,5					
40	39,5	40,5					
45 ' 50	44,5	45,5					
55	49,5	50,5					
	54,25	55,75					
60	59,25	60,75					
65	64,25	65,75					
70	69,25	70,75					
75	74,25	75,75					
80	79,25	80,75					
85	84,25	85,75					
90	89,25	90,75					
95	94,25	95,75					
100	99,25	100,75					
120	119,25	120,75					
140	139,25	140,75					
160	159,25	160,75					
180	179,25	180,75					
2C0	199,25	200,75					

г> При номинальной длине l св, 200 мм увеличение ее происходит

М М

28	30	32	35	38	40	45	50
28.5	30.5	32 5	35,5	38,5	40.5	45,5	50,5
28,9	30.9	32,9	35.9	38,9	40,9	45,9	50.9
17,5	185	20.5	21,5	23.5	25,5	28,5	31.5
3	3	3	3	4	4	4	4
8.4	3,4 .	3,6	3.6	4,6	4,6	4,6	4,6
5.5	6	6	7	7.5	7,5	8,5	9,5
54)2,6	631,4	684	859	1003	1068	1360	1685

		1					

ступенчато по 20 мм,

4. ПРИМЕНЕНИЕ

Отверстие под штифт устанавливают равным номинальному диаметру штифта d_{1m} . Предельное отклонение отверстия Н12. При установлении в минимальное допустимое отверстие прорезь у штифтов типов А и В не должна полностью закрываться.

Б. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Прорезь	Тип А	Конфигурацию и ширину прорези устанавливает изготовитель
	Тип В	Конфигурацию и ширину прорези, не гарантирующей фиксацию штифта в отверстии, устанавливают по согласованию между потребителем и изготовителем
Материал	Сталь по выбору изготовителя: любая углеродистая сталь или кремнемарганцевая с содержанием: сталь с содержанием: 00,66% СХХБ% мн>а&% si>u&% МпХ>,7% закаленная и отпущенная закаленная и отпущенная до твердости по Виккерсу до твердости по Виккерсу 420—520 НV или закален- 420'—5С0НV ная на аустенит до твер- дости 500—560 НV Другие материалы — по согласованию между потреби- лем и изготовителем	
Покрытие	Штифты следует изготавливать без покрытия. Наличие по- крытия — по согласованию между потребителем и изгото- вителем. Водородная хрупкость не допускается. Допуски на размеры штифтов действительны до нанесения на них покрытия	
Качество по- верхности	На поверхности штифтов не допускаются заусенцы, трещи- ны, окалина, коррозия	
Испытание на срез	По ГОСТ Р 50076	
Приемка	По ГОСТ 17769	

В. ОБОЗНАЧЕНИЕ

Пример условного обозначения штифта цилиндрического пружинного с прорезью, типа А, номинальным диаметром $d_1 = 6$ мм, номинальной длиной $l = 30$ мм, из стали марки 60С2:

Штифт А.6Х30.60С2 ГОСТ 14229—93

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Обозначение соответствующего международного стандарта	Номер пункта
ГОСТ 17769—83	ИСО 3269—88	2,5
ГОСТ Р 50076—92	1 ИСО 8749—86	2,5

Редактор *М. И. Максимова*
Технический редактор *Л. А. Кузнецова*
Корректор *Г. А. Васильева*

Сдано в наб, 27.10*94. Подп. в печ. 29.11.94. Уел. печ. л. 0,70. Уел. кр.-отт. 0,70.
Уч.-изд. л. 0,57. Тираж 531 экз. С 1880.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Калужская Типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2101
ПЛР № 040138